


Reading class local types dynamically

Dienstag, 29. Oktober 2013
14:53

1. Test class CL_ABAP_TYDESCR in SE80
2. Enter public Type /NEPTUNE/CL_NAD_SERVER=>TT_SESSIONS as Import parameter for method DESCRIBE_BY_NAME
3. As result you get an instance of CL_ABAP_STRUCTDESCR containing the 3 components of type TT_SESSIONS

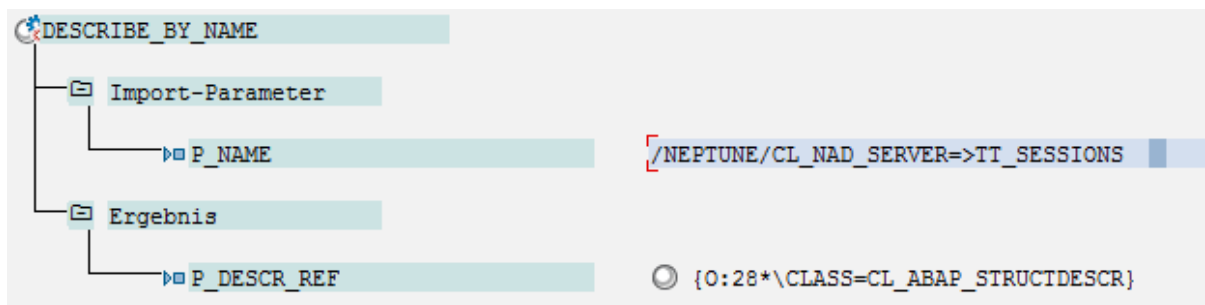


Testen Klasse CL_ABAP_STRUCTDESCR

Behandler

TestObject->DESCRIBE_BY_NAME().P_DESCR_REF->

Groß/Kleinschreibung aktiv

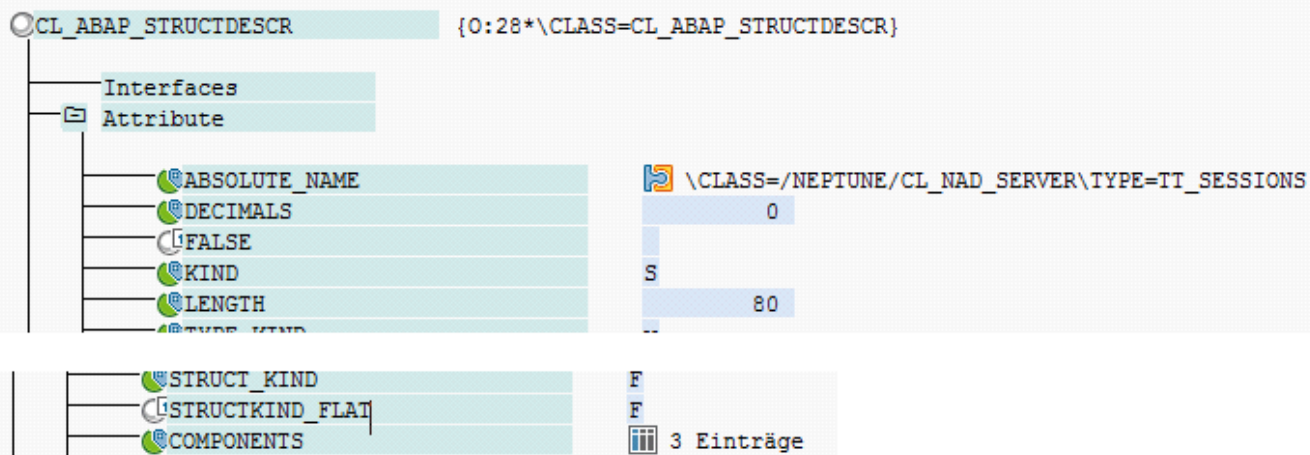

Struktureditor: Anzeigen CL_ABAP_STRUCTDESCR->COMPONENTS

Spalte Eintrag Metadaten

3 Einträge

LENGTH	DECIMALS	T	NAME
60	0	C	CLSNAME
8	0	h	APPLIDS
8	0	r	CL_CUSTOMER

```
types:
  begin of tt_sessions,
    clsname      type /neptune/clsname,
    applids      type /neptune/session_applid_tt,
    cl_customer  type ref to object,
  end of tt_sessions .
```